Hamburg

- **Hauptsitz**
- Verwaltung
- Service-Center & Ersatzteilverkauf
- Produktion

  BIKESTAR°

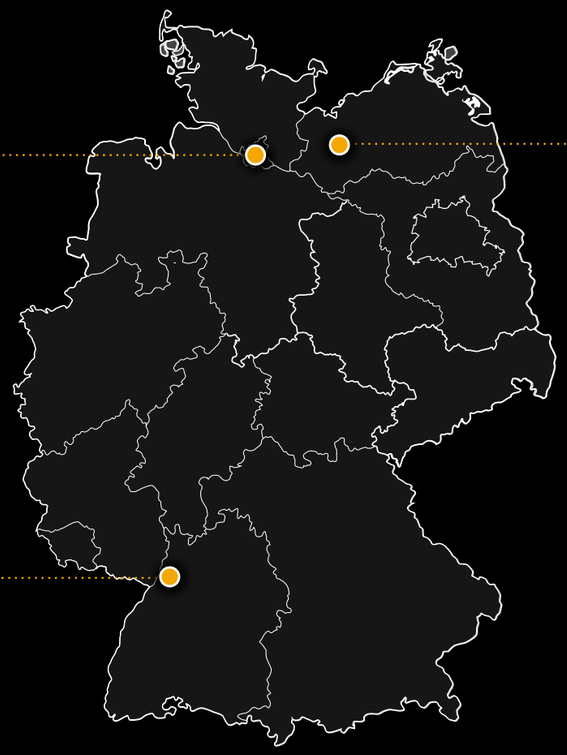

Schwerin

- Produktion

  LIGHTSTAR°
  LOADSTAR°
  TRAILERSTAR°

Karlsruhe

- Produktion

  LOADSTAR°

MORE DRIVE FOR YOUR BUSINESS

MORE DRIVE FOR YOUR BUSINESS

JUNGE

TRAILERSTAR°
ALWAYS READY TO MOVE

Werk Hamburg
Kiebitzhörn 6-8 · 22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 670 71 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Schwerin
Dorfstraße 29 · 19073 Stralendorf
Telefon +49 3869 490 0 · Telefax +49 40 670 71 200

Werk Karlsruhe
Lußhardtstraße 4 · 76689 Karlsdorf-Neuthard
Telefon +49 7251 441 03 0 · Telefax +49 40 670 71 200

www.jf.eu

info@jf.eu

Stand: 03/2026

ZENTRALACHSANHÄNGER

aus der Produktreihe **LOADSTAR°**

Zulässiges Gesamtgewicht 10,5 t oder 11,9 t

Einsatz für diverse Transportlösungen:

- ✓ Möbel-, Textil und Getränkelogistik
- ✓ Verteilerverkehr
- ✓ Speditions- und Kurierdienste
- ✓ Autovermieter
- ✓ Bau- und Stahlhandel

TRAILERSTAR®
ALWAYS READY TO MOVE

MORE DRIVE FOR YOUR BUSINESS

JUNGE



Fahrgestellausstattung - Serie

- komplett feuerverzinktes Fahrgestell in modularer Bauweise - robust und korrosionsbeständig
- längen- und höhenverstellbare Zugeinrichtung zur Anpassung an unterschiedliche Zugfahrzeuge (1)
- 2x 5,5 t Qualitätsachsen, Luftfederung mit Heben/Senken (elektronisch steuerbar)
- Trommelbremsen inkl. WABCO EBS/RSS (Stabilitätsprogramm)
- Feststellbremse mit Federspeicherzylindern
- Bereifung 245/70R17.5 auf Stahlfelge für optimale Ladehöhe und stabilen Lauf
- Reifendruck-Kontrollsystem mit Datenübertragung zum Zugfahrzeug
- laststarke Getriebestützwinden vorne, zusätzliche Klappstützen am Heck
- wartungsfreie und robuste 24V-Voll-LED-Beleuchtung mit 15-poligem Stecker (2)
- klappbarer Seitenanfahrschutz (3)

Fahrgestellausstattung - Optionen

- Achsen mit Scheibenbremsen, wahlweise inkl. Bremsbelagsverschleißanzeige
- Ersatzradhalter unter dem Fahrgestell mit werkzeugloser Entnahme des Ersatzrades (4)
- Zusatzbatterie mit intelligenter Ladesteuerung für den Ladebordwandbetrieb (5)
- Getriebestützwinden am Heck, anstelle der serienmäßigen Klappstützen (6)
- Duomatic-Kupplung für schnelles Ankuppeln
- Werkzeug/Feuerlöscherkästen unter dem Aufbau
- Smartboard zur Steuerung und Überwachung vieler Funktionen

Aufbaumaße und -gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht	10,5 t/11,9 t					
Ausführung	**feste Stirnwand**			**Durchladeportal**		
Längenvariante	**SL6095**	**SL6195**	**SL7295**	**SL6095-DL**	**SL6995-DL**	**SL7295-DL**
Gesamtlänge (in mm)	8.250	8.300	9.300	8.350	9.250	9.400
Aufbaulänge i.L. (in mm)	6.080	6.180	7.280	5.960	6.860	7.160
Aufbaubreite i.L. (in mm)	2.500					
Portalbreite i.L. (in mm)	2.450					
Gesamthöhe (in mm)	3.635					
Aufbauhöhe i.L. (in mm)	2.400					
Portalhöhe i.L. (in mm)	2.360					
Ladehöhe (in mm)	1.135					
Leergewicht (in kg)	3.150	3.150	3.300	3.200	3.300	3.350
Nutzlast 10,5 t/11,9 t (in kg)	7.350/8.750	7.350/8.750	7.200/8.600	7.300/8.700	7.200/8.600	7.150/8.550

Alle Werte basieren auf einem Kofferaufbau mit 17 mm PET-Sandwich und Doppelflügeltüren am Heck.

Aufbauausstattung - Serie

- Koffer-, Pritschen- oder Schiebespannplanenaufbauten
- verzinkter Außenrahmen
- Bodenstärke 24 mm
- Laderaumbeleuchtung
- Kotflügel inkl. Schmutzfänger
- Aluminium-Heckportal mit Doppelflügeltüren oder Heckoberklappe
- Laderaumbeleuchtung
- Kotflügel inkl. Schmutzfänger

Aufbauausstattung – Optionen

- Durchladeportal anstelle fester Vorderwand (7)
- Überfahrblech für Ladebordwand am Motorwagen inkl. Plattformauflage

Weitere bekannte Ausstattungshighlights aus der Produktreihe LOADSTAR®

- unterschiedliche Außenrahmen mit Zurrösen oder integrierten Airlineschienen zur optimalen und flexibleren Ladungssicherung
- LED-Lichtband zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Laderaumes
- Ladebordwände von namhaften Herstellern anstelle Rückwanddoppeltüren
- 4-seitiges Dichtsystem i. V. m. Ladebordwand zur Vermeidung von Spritzwassereintritt im unteren Bereich
- branchenindividuelle Ladungssicherungselemente für spezielle Transportanforderungen
- diverse Ladungssicherungsschienen (auch versenkt) konfigurierbar
- Aufbaulackierungen und Beschriftungen